

MASZ MOC!




**“Wszystko, co jest Ci potrzebne
stawić czoła każdemu
wyzwaniu.”**

Firma North Sea Lubricants dostarcza kompleksową ofertę produktów dla maszyn przeznaczonych do pracy w terenie, w tym szeroki asortyment wysokiej jakości olejów rolniczych, które zaspokajają wszelkie potrzeby.



www.northsealubricants.com

NORTH SEA
LUBRICANTS

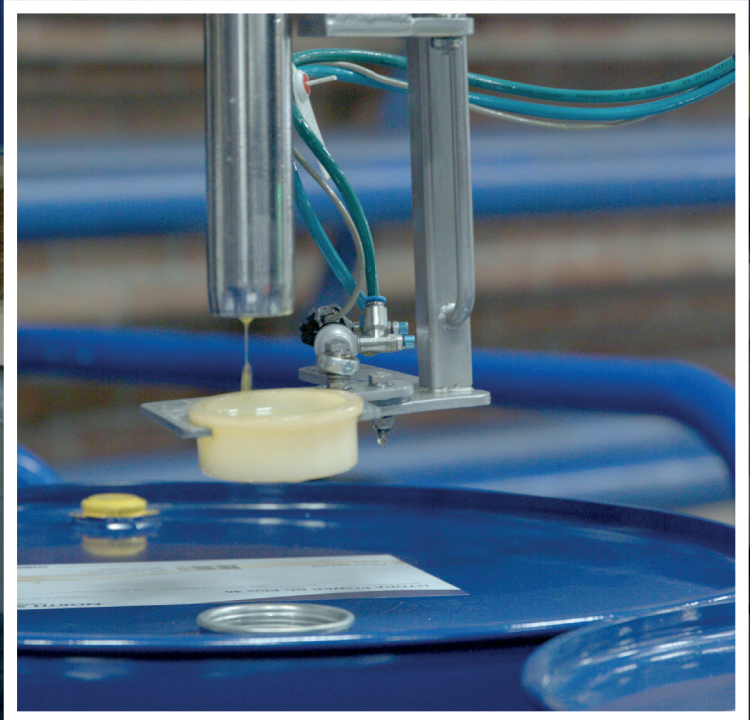

WSTĘP.....	4
OLEJE ROLNICZE.....	6
OLEJE DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH.....	7



WYSOKIEJ JAKOŚCI SMARY



▲ Z North Sea Lubricants MASZ MOC!

North Sea Lubricants jest niezależną firmą zajmującą się środkami smarnymi z siedzibą w Holandii. Wszystkie nasze produkty "MADE IN HOLLAND" są dostarczane do ponad 65 krajów na całym świecie.

North Sea Lubricants działa w najnowocześniejszej fabryce smarów z certyfikatem ISO 9001: 2015 w porcie Rotterdam. Z tej lokalizacji pozyskujemy wysokiej jakości oleje bazowe i dodatki w najlepszych możliwych warunkach. Mamy własne nabrzeże, które pozwala statkom morskim o pojemności do 7500 ton na cumowanie i dostarcza nam najwyższej jakości oleje bazowe z pierwszego tłoczenia. Nasza mieszalnia obejmuje: zakłady produkcyjne, zbiorniki, magazyny, biura, laboratorium kontroli jakości, zaplecze techniczne i dział badawczo rozwojowy.

Mamy wszystko, czego potrzeba, aby zaoferować Tobie wysokiej jakości środki smarne, które spełniają wysokie standardy producentów oryginalnego sprzętu (OEM).

North Sea Lubricants rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, rozszerzając się na sieć ponad 65 krajów na całym świecie. Nasi dystrybutorzy to uznani, ważni gracze na swoich rynkach. Wspierani doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną North Sea Lubricants, a także wyjątkowym stosunkiem ceny do jakości, sprzedają naszą markę niezwykle dobrze na całym świecie. Nadal rośniemy z każdym mijającym rokiem, ponieważ dystrybutorzy zwiększają sprzedaż. Tymczasem nowe kraje chcą przyczynić się do rosnącego sukcesu firmy North Sea Lubricants, zostając jej dystrybutorami w swoim regionie.



PORT ROTTERDAM |

MASZ MOC! |

▲ ZATWIERDZONE PRZEZ OEM

Wiele naszych produktów zostało oficjalnie zatwierdzonych przez uznanych producentów OEM (Original Equipment Manufacturers), takich jak:

MERCEDES-BENZ - VOLKSWAGEN - BMW - MAN - RENAULT - VOLVO - MACK - i inne



SUPER TRACTOR POWER 10W-40

Kod produktu 73260



SUPER TRACTOR POWER 10W-40 to wysokiej jakości uniwersalny olej syntetyczny, opracowany w oparciu o technologię „Super Tractor Oil Universal” (STOU), przeznaczony do stosowania w ciągnikach, kombajnach, żniwiarkach oraz sprzęcie terenowym z silnikami wysokoprężnymi, zarówno z turbodoładowaniem, jak i bez. Super Tractor Oil Universal jest również dedykowany do smarowania przekładni, wału odbioru mocy, przekładni głównej, układu hydraulicznego oraz „mokrych hamulców” zanurzonych w oleju. Produkt ten nie jest przeznaczony do silników wysokoprężnych wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF).

SUPER TRACTOR POWER 10W-40 został stworzony na bazie wysoko rafinowanych syntetycznych baz poddanych hydrokrakingowi, w połączeniu z unikalnym pakietem dodatków, aby osiągnąć pożądane właściwości.

- Wyjątkowa stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Bardzo dobra dyspersyjność oraz właściwości czyszczące.
- Doskonałe właściwości rozruchu w niskich temperaturach.
- Wysokie właściwości przeciw pienne, przeciw zużyciowe oraz antykorozyjne.
- Odpowiedni do hamulców mokrych.

Specyfikacja silnika: API CG-4/CF-4/CE/SF, MB 228.31, ACEA E3 UTTO/STOU Spec: JD J20C, J20D, J27, Ford M2C86B, 134D, Ford M2C159B, Case MS 1204,6,7,9, MF M 1135/1139/1143/1144/1145, CAT TO-2, API GL-4, Allison C4, ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06H, 07B, NH 82009201, 2, 3 Hydr.

Specyfikacja: Eaton M-2950S, Eaton I-280-S, Danfoss

SUPER TRAKTOR MOC 10W-30

Kod produktu 73270



SUPER TRACTOR POWER 10W-30 to wysokiej jakości uniwersalny olej mineralny, znany jako „Super Tractor Oil Universal” (STOU), opracowany do stosowania w ciągnikach, kombajnach, żniwiarkach oraz sprzęcie terenowym z silnikami wysokoprężnymi, z turbodoładowaniem lub bez. Super Tractor Oil Universal jest również przeznaczony do smarowania przekładni, wału odbioru mocy (WOM), przekładni głównej, układu hydraulicznego oraz mokrych hamulców. Produkt nie może być stosowany w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF).

SUPER TRACTOR POWER 10W-30 został opracowany na bazie wysoko rafinowanego oleju mineralnego rozpuszczalnikowego w połączeniu z unikalnym pakietem dodatków, aby osiągnąć następujące właściwości:

- Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna.
- Bardzo dobre właściwości dyspergujące i czyszczące.
- Doskonałe właściwości rozruchu na zimno.
- Wysoka odporność na pienienie, zużycie i korozję.
- Odpowiedni do mokrych hamulców.

Specyfikacja silnika: API CG-4 / CF-4 / CE / SF, MB 227.1, ACEA E3 STOU/UTTO Spec: ZF TE-ML 06B, C, R, 07B, Ford M2C159B/C, MF M 1145, JD J27, J20C/D, Ford M2C86B/C, Ford M2C134D, Case MS 1204/6/7/9, MF M 1135/1139, MF M 1143/1144, Caterpillar TO-2, API GL4, Allison C-4, CNH MAT 3525, 3526, NH 030C, NH 024C, NH 82009201, NH 410B, NH 420A.

Spec. hydrauliczne: Eaton M-2950S, Eaton I-280-S, Danfoss

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W

Kod produktu 73370



UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W to wysokowydajny płyn przeznaczony do stosowania w przekładniach (CVT), układach hydraulicznych oraz hamulcach zanurzonych w oleju w ciągnikach i maszynach terenowych. Płyny te zostały specjalnie opracowane do zastosowań, w których wspólny zbiornik smaru obsługuje przekładnię, przekładnie główne oraz układy hydrauliczne, a także w celu optymalizacji wydajności ciągników rolniczych i komercyjnych. Produkt ten można również stosować w miejscach, gdzie zalecany jest produkt UTTO 10W-30.

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W oparty jest na wysokiej jakości syntetycznym oleju bazowym, wzbogaconym o unikalny pakiet dodatków, co zapewnia następujące właściwości:

- Wysoka odporność oleju na starzenie dzięki syntetycznym olejom bazowym, co pozwala na długie przerwy między wymianami.
- Ulepszone właściwości ciernie optymalizują efektywność sprzęgła i zapewniają cichą pracę hamulców mokrych.
- Wysoki wskaźnik lepkości, w połączeniu z dużą odpornością na ścinanie, zapewnia stałą efektywność.
- Doskonała płynność w niskich temperaturach gwarantuje efektywną reakcję i skuteczne smarowanie w niskich temperaturach otoczenia.

- Wyjątkowe właściwości przeciw zużyciowe oraz odporność na ekstremalne ciśnienie regulują zużycie, wydłużają trwałość sprzętu i obniżają koszty konserwacji.
- Możliwość wielozadaniowości umożliwia redukcję zapasów oraz zapobiega przypadkowe zanieczyszczenie oraz niewłaściwe zastosowanie.

Przekracza: API GL-4, John Deere J20C, J20D, ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M, Volvo WB101 (97303), MF M1145, AGCO CVT ML200, Case MS 1204/6/7/9, Fendt Vario, Allison C-4, Valtra G2-08 (XT-60), Valtra G2-10 (XT-60+), Caterpillar TO-2, Claas CVT, MAT 3540 (CVT), CNH MAT 3525/3526, NH410B, NH420A, Ford M2C134D, Ford M2C86A/B, New Holland 82948718,

Oliver: Type 55/Type 5J, Eaton I-280-S, I.H.C.: B-5 & B-6 Hydran,

Biały: Q-1705/1722/1766B,

Biały: Q-1802/1826, Eaton M2950S,

Kubota: UDT fluid, Sauer Sundstrand/ Danfoss, Denison HF(-0-2), JCMAS HK P-041, DIN 51524-3

UNIVERSAL TRACTOR POWER 102

Kod produktu 73305



UNIVERSAL TRACTOR POWER 102 to nisko lepki, paliwooszczędny, wysokowydajny płyn przeznaczony do stosowania w przekładniach (CVT), układach hydraulicznych oraz hamulcach zanurzonych w oleju w ciągnikach i maszynach terenowych. Płyny te zostały specjalnie zaprojektowane do użycia w systemach, w których wspólny zbiornik smaru obsługuje przekładnię, przekładnie końcowe oraz układy hydrauliczne, a także do optymalizacji wydajności ciągników rolniczych i komercyjnych. Produkt ten oparty jest na wysokiej jakości syntetycznym oleju bazowym, wzbogaconym o unikalny pakiet dodatków, co zapewnia następujące właściwości:

- Wysoka odporność oleju na starzenie dzięki wykorzystaniu syntetycznych olejów bazowych, co umożliwia duże przerwy między wymianami.
- Ulepszone właściwości ciernie optymalizują efektywność sprzęgła

- i zapewnia cichą pracę mokrych hamulców.
- Wysoki wskaźnik lepkości, w połączeniu z doskonałą stabilnością ścinania, zapewnia stałą efektywność.
- Doskonała płynność w niskich temperaturach gwarantuje efektywną reakcję i skuteczne smarowanie w niskich temperaturach otoczenia.
- Wyjątkowe właściwości przeciw zużyciowe oraz odporność na ekstremalne ciśnienie regulują zużycie, wydłużają trwałość sprzętu oraz redukcja kosztów konserwacji.
- Możliwość wielozadaniowości umożliwia redukcję zapasów oraz zapobiega przypadkowe zanieczyszczenie oraz niewłaściwe użycie.

Spełnia wymagania: Volvo WB102, Volvo 973004, JDM 20C, JDM 20D, API GL-4

OLEJE DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH



CHAIN SAW POWER 68/100/150/220

Kod produktu **75030/73870/73880/74820**

CHAIN SAW POWER 68/100/150/220 to olej wysokiej jakości, specjalnie opracowany do smarowania łańcucha pił łańcuchowych.

CHAIN SAW POWER 68/100/150/220 oparty jest na wysokiej jakości dziewiczym oleju mineralnym, wzbogaconym o unikalny zestaw dodatków, co zapewnia następujące właściwości:

- Wyjątkowa przyczepność.
- Doskonałe właściwości smarne, które pomagają w zapobieganiu przedwczesnemu zużyciu łańcucha. awaria.
- Wydłuża trwałość.
- Starannie dobrane dodatki zapobiegają również korozji.

CHAIN SAW POWER 68/100/150/220 **NIE** jest przeznaczona do smarowania silnika.



CHAIN POWER 180

Kod produktu **74920**

CHAIN POWER 180 to olej półsyntetyczny wysokiej jakości, stworzony z myślą o smarowaniu łańcuchów w urządzeniach przemysłowych.

CHAIN POWER 180 oparty jest na doskonałej jakości oleju bazowym mineralnym i syntetycznym, wzbogaconym o unikalny zestaw dodatków, co zapewnia następujące właściwości:

- Wyjątkowa przyczepność.
- Doskonałe właściwości smarne, które pomagają zapobiegać przedwczesnemu usterka łańcucha.
- Bardzo niska temperaturapłynięcia.

CHAIN POWER 180 **NIE** jest przeznaczony dosmarowania silnika.



CHAIN POWER BIO

Kod produktu **74830**

CHAIN POWER BIO to olej biodegradowalny wysokiej jakości, stworzony specjalnie do smarowania łańcuchów w urządzeniach przemysłowych.

CHAIN POWER BIO jest formułowany z całkowicie odnawialnych, wysokiej jakości surowców olejów roślinnych, wzbogaconych o innowacyjną technologię dodatków, aby osiągnąć następujące parametry:

- Wydłuża trwałość.
- Starannie dobrane dodatki zapobiegają również korozji.
- Niska temperatura płynięcia.

CHAIN POWER BIO **NIE** jest przeznaczony dosmarowania silnika.



“Poczuj moc naszych olejów.”

MASZ MOC!



www.syntaco.pl

